

初始清洁与设置指南

Hikaru

为确保设备正常运行,请务必先下载并安装 Hikaru Brew APP,否则无法进行首次清洁与功能设置!

- iOS/Android 用户: 请至 App Store 或 Google Play 搜索 Hikaru Brew 并下载安装, 或扫描 QR Code 直接下载。
- 所有清洁与设置操作都需通过 APP 进行, 请依照 APP 指示完成初始清洁流程。
- 当 APP 显示清洁与设置完成后, 请确认设备运作正常, 并参阅 APP 内的详细使用信息。




提醒: 请确保设备已完成初次设置, 才能开始使用 Hikaru 进行冲煮!



1

先撕下胶带,
再按下“电源键”开启机器。

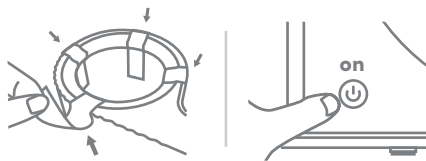

☉ 恒亮 ☼ 闪烁 ● 熄灭

2




若开机后指示灯显示如上图所示,
请进入步骤 3。



若开机后指示灯显示如上面两张图所示,
请翻阅《使用说明书》第 16 页。

3

开启 Hikaru Brew App 连接咖啡机
连接成功后, APP 会进入初始设置页面。



连接机器

HiroBrew

4

为了确保冲煮精准度及功能正常性, 请务必执行以下初始化设置。请预先量取或称取 850ml 常温清水, 以备清洁与设置使用。

按下“开始”以启动首次设置与清洁作业。


注意: 请全程使用常温水, 勿使用热水, 以免影响设备在完成初始清洁与设置后的正常冲煮运作。

初始设置

为了确保咖啡机的精准度和安全性, 我们强烈建议
遵循快速设置流程。

- 步骤 1 • 机器设置
(预计: 3 分钟)
- 步骤 2 • 清洁
(预计: 5 分钟)

您需要准备以下内容:



开始

5

请谨慎操作! 手动调整仅适用于特殊情况。

Hikaru 会根据环境数据自动设置最佳参数, 确保设备正常运作。请勿随意更改设置, 除非系统无法正确测量气压或 GPS 定位失败。


如需手动调整, 请务必确认:

- 了解使用地点所需的正确设置值
- 谨慎操作, 避免影响设备功能

⚠ 注意: 若设置异常, 可能导致冲煮无法启动, 甚至影响系统正常运作, 带来潜在安全风险。

按下“下一步”完成设置, 进入步骤 6。

环境与机器设置



系统会根据环境自动调整设置, 应对高海拔地区沸点降低,
确保设备正常运作。如无法检测或 GPS 定位时, 请手动调整。

注意: Hikaru 的预设冲煮温度会随气压/GPS 海拔范围
自动调整。


您所在的环境区间:
海拔: 0m - 800m
最高温度: 95°C

下一步

6

将一个空容器放在出水口下，按下“准备就绪”按钮后进行排空操作。

初始设置



将空容器放置在出水口下，按下[准备就绪]按钮后进行排空操作。

准备就绪


7

1. 量取或称取 850 毫升清水。
2. 将其倒入水箱中。

注意:如果没有秤，将量取的水倒入水箱，直到绿色水位板上的白线。

按下“下一步”进入步骤 8。

初始设置




1. 量取或称重 850 毫升清水。
 2. 倒入水箱中。
- (如果没有秤)
将水注入水箱，直到绿色水位板上的白线。

下一步

8

咖啡机将开始清洁程序。按下“清洁”按钮后，咖啡机将开始加热程序。

初始设置



咖啡机将开始清洁程序。按下“清洁”，咖啡机将开始加热程序。

清洁

9

1. **注意:**务必先将空容器放在出水口下方，建议使用 850ml 以上的容器，一次排水完成。
 2. 请长按“启动键”2 秒，直到听到“嗶”声后放开，启动排水。
- ⚠ **注意:**排水中短按一下“启动键”可以停止排水。

停止排水:短按“启动键”。

再次启动排水:长按“启动键”2 秒，直到听到“嗶”声后放开。

初始清洁与设置完成

初始设置



按住「開始」按鈕2秒鐘，直到聽響聲後放開，將啟動水箱排水。

可短按「開始」按鈕停止排水。

注意:如果排水停止後需要再次排水，請再長按「開始」按鈕2秒鐘，直到聽到響聲後放開。